



REC'D 14 APR 2003

WIPO

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 13 931.8

Anmeldetag: 28. März 2002

Anmelder/Inhaber: IBAK Helmut Hunger GmbH & Co KG, Kiel/DE

Bezeichnung: Verfahren zum Inspizieren von Kanalrohren

IPC: F 16 L 55/26

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 27. Februar 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Waasmaier

Zusammenfassung

Verfahren zum Inspizieren von Kanalrohren, bei dem mit einer mit einer Fisheye-Linse versehenen Kamera an bestimmten Orten im Rohr aufgenommene, hemi- oder vollsphärische digitale Bilder unter Erzeugen von ein virtuelles Verschwenken erlaubenden, perspektivischen Bilder verrechnet werden, bei dem bei bekannter Geometrie des abgebildeten Rohrs aus den an einem Ort genommenen Bilddaten die sich für an einem beliebigen benachbarten Ort (der gewünschten fiktiven Kameraposition) ergebende Zwischenbilder errechnet und dargestellt werden, indem die aufgenommenen Bilder rechnerisch auf die bekannte Rohrgeometrie projiziert und die sich daraus für den benachbarten Ort ergebenden perspektivischen Bilddaten errechnet werden.

(Fig. 1)

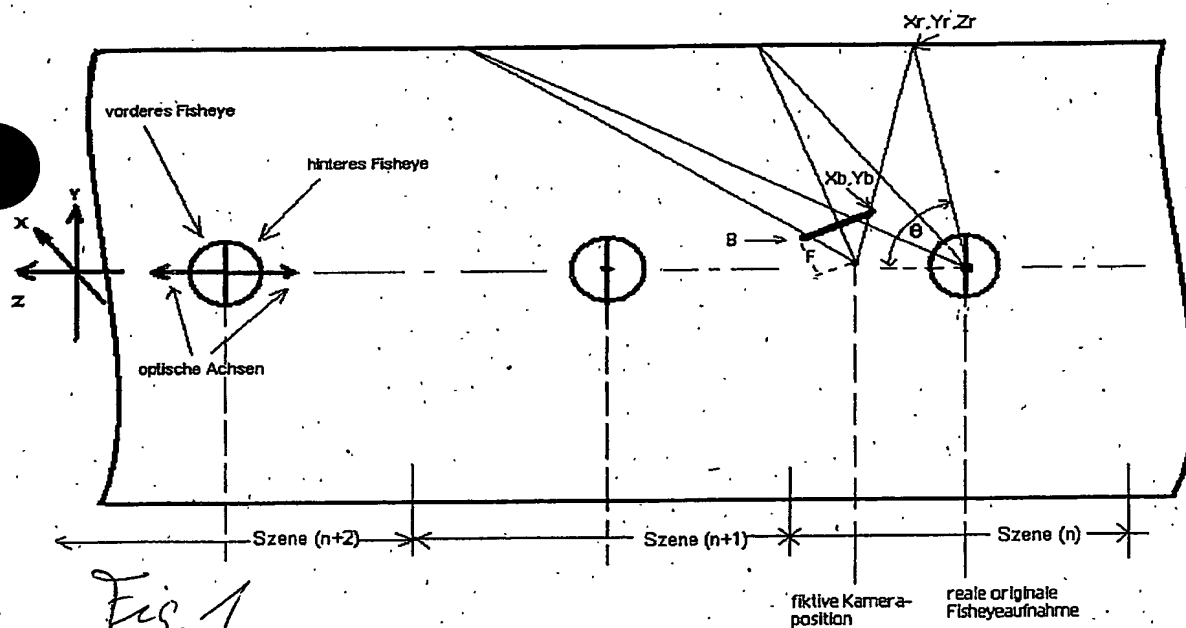


Fig. 1

BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSSOZIENTÄT

Boehmert & Boehmert - Niemannsweg 133 - D-24105 Kiel

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstrasse 12

80297 München

DR.-ING. KARL BOEHMERT, PA (1929-1977)
DIP.-ING. ALBERT BOEHMERT, PA (1912-1992)
WILHELM I. H. STAHLBERG, RA, Bremen
DR.-ING. WALTER HOGGMANN, PA*, Bremen
DIP.-PHYS. DR. HEINZ GODDARD, PA*, München
DR.-ING. ROLAND LIESEGANG, PA*, München
WOLF-DIETER KUNTZE, RA, Bremen, Alicante
DIP.-PHYS. ROBERT MÜNZHUBER, PA (1913-1992)
DR. LUDWIG KOUKER, RA, Bremen
DR. (CHEM.) ANDREAS WINKLER, PA*, München
MICHAELA HUTTNER, RA, München
DIP.-PHYS. DR. MARION TONHARDT, PA*, Düsseldorf
DR. ANDREAS EBERT-WEIDENFELDER, RA, Bremen
DR. AXEL NORDEMANN, RA, Berlin
DIP.-PHYS. DR. DOROTHEE WEBER-BRÜLS, PA*, Frankfurt
DIP.-PHYS. DR. STEFAN SCHÖNE, PA*, München
DR.-ING. MATTHIAS PHILIPP, PA*, Düsseldorf
DR. MARTIN WITZ, RA, Düsseldorf
DR. DETMAR SCHÄFER, RA, Bremen
DR. JAW BERNARD NORDEMANN, LL.M., RA, Berlin
DR. CHRISTIAN CZYCHOWSKI, RA, Berlin
DR. CARL-RICHARD HAARMANN, RA, München
DIP.-PHYS. CHRISTIAN W. APPELT, PA*, München

PROF. DR. WILHELM NORDEMANN, RA, BSB
DIP.-PHYS. EDUARD BAUMANN, PA*, Hohenkirchen
DR.-ING. GERALD KLÖPSCH, PA*, Düsseldorf
DIP.-ING. HANS W. GROENING, PA*, München
DIP.-ING. SIEGFRIED SCHIRMER, PA*, Düsseldorf
DIP.-PHYS. LORENZ HANWINKEL, PA*, Paderborn
DIP.-ING. ANTON FRIEDRICH RIEDERER V. PAAR, PA*, Landshut
DIP.-ING. DR. JAN TÖNNES, PA, RA, Kiel
DIP.-PHYS. CHRISTIAN BIEHL, PA*, Kiel
DIP.-PHYS. DR.-ING. UWE MANASSE, PA*, Bremen
DIP.-PHYS. DR. THOMAS L. BITTNER, PA*, Berlin
DR. VOLKER SCHMITZ, M. Juris (Oxford), RA, München
DR. ANKE NORDEMANN-SCHIFFEL, RA*, Potsdam
KERSTIN MAUCH, LL.M., RA, Potsdam
DIP.-BIOL. DR. JAN B. KRAUSS, PA, München
JÜRGEN ALBRECHT, RA, München
DR. KLAUS TIM BRÖCKER, RA, Berlin
DR. ANDREAS DUSTMANN, LL.M., RA, Potsdam
DIP.-ING. NILS T. F. SCHÖD, PA*, München
FLORIAN SCHWAB, LL.M., RA*, München
DIP.-BIOCHEM. DR. MARKUS ENGELHARD, PA, München
DIP.-CHEM. DR. KARL-HEINZ B. METTEN, PA*, Frankfurt
DIP.-ING. DR. STEFAN TARUTIS, PA, Düsseldorf
PASCAL DECKER, RA, Potsdam

PA* - Patentanwalt/Patent Attorney
RA - Rechtsanwalt/Attorney at Law
* - European Patent Attorney
Δ - Brandenburg, zugelassen am OLG Brandenburg
o - Maître en Droit
o - Licencié en Droit
Alle zugelassen zur Vertretung vor dem Europäischen Markenamt, Alicante
Professional Representation at the Community Trademark Office, Alicante

In Zusammenarbeit mit/in cooperation with
DIP.-CHEM. DR. HANS-ULRICH MAY, PA*, München

Ihr Zeichen
Your ref.
Neuanmeldung

Ihr Schreiben
Your letter of

Unser Zeichen
Our ref.
I 5163

Kiel,
25.03.02

IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG Verfahren zum Inspizieren von Kanalrohren

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Inspizieren von Rohren wie Abwasserrohren, Pipelines und dgl.

Aus der EP 1022553 A1 ist ein in einem Kanalrohr verfahrbarer Kamerawagen bekannt, der zur Erzeugung vollsphärischer Bilder an definierten Streckenabschnitten längs der Rohrachse (z.b. alle 5cm) mit Weitwinkelobjektiven, insbesondere auch Fisheye-Objektiven, eingerichtet ist. Die digitalen Bildsignale werden gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt optisch ausgewertet werden. Aus der US 5185667 ist ein Verfahren zur Erzeugung perspektivischer Abbildungen mit Schwenk-, Neige-, Dreh- und Vergrößerungsfunktionen aus mit einem Fisheye-Objektiv gefertigten digitalen Bildern bekannt, das ein Betrachten der an dem Aufnahmepunkt aufgenommen Bilder in verschiedenen Richtungen, aber nur von diesem Punkt aus, ermöglicht.

Niemannsweg 133 - D-24105 Kiel - Telefon +49-431-84075 - Telefax +49-431-84077

MÜNCHEN - BREMEN - BERLIN - DÜSSELDORF - FRANKFURT - BIELEFELD - POTSDAM - BRANDENBURG - KIEL - PADERBORN - LANDSHUT - HOHENKIRCHEN - ALICANTE

<http://www.boehmert.de>

e-mail: postmaster@boehmert.de

Bei einer Anwendung dieses Verfahrens zum Wiedergeben von Aufnahmen von einzelnen Bildern an verschiedenen Orten in dem Kanalrohr kann durch ein geeignetes Verrechnen der gewonnen Bildsignale jeder Ort der Rohrwandung betrachtet werden, aber nur von den diskreten Orten, an denen die Aufnahmen gefertigt worden sind. Wenn die Fahrt des Kamerasystems durch das Kanalrohr nachvollzogen wird, so springt das Bild von Aufnahmeort zu Aufnahmeort. Es ist aber erwünscht, bei dem nachträglichen virtuellen Durchfahren des Kanals den Eindruck eines tatsächlichen Durchfahrens zu erzeugen, also Bilder von Orten aus wiederzugeben, an denen tatsächlich gar keine Aufnahme gefertigt worden ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, anhand diskreter, an definierten Streckenabschnitten des Rohres aufgenommener hemisphärischer oder vollsphärischer Bilder eine kontinuierliche axiale Kanalinspektionsbefahrung zu simulieren, also an beliebigen (außerhalb der optischen Zentren der Bildaufnahmen liegenden) Orten perspektivische Bilder zu erzeugen. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Hauptanspruchs gelöst, die Unteransprüche geben vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung an.

Die Erfindung nutzt den Umstand, dass bei Rohrsystemen deren Geometrie (Maße und Profil) und der Ort der Kamera innerhalb des Rohres jedenfalls näherungsweise bekannt sind. Dies macht es möglich, aus diskreten Bildern an definierten Streckenabschnitten (z.B. alle 5cm) kontinuierliche Ansichten längs der Rohrachse zu errechnen, die zwischen den eigentlichen Originalaufnahmen liegen.

Hierzu werden die Bilddaten der hemisphärischen oder vollsphärischen Bilder (eine bzw. zwei Fisheyaufnahmen) ausgehend von dem Ort der Kamera in dem Rohr rechnerisch auf die Innenfläche der bekannten Rohrgeometrie projiziert, wobei mathematisch ein unendlich langes dreidimensionales Rohrmodell verwendet wird. Zu jedem Bildpunkt des 2D-Fisheye-Bildes $P(X_f, Y_f)$ mit bekannter Abbildungsfunktion (z.B. F-Theta-Objektiv) errechnen sich die Einfallswinkel (α, θ der Kugelkoordinaten) und daraus ein korrespondierender Bildpunkt im 3D-Raum $P'(X_r, Y_r, Z_r)$ auf der Rohrrinnenfläche. Für jeden Ort der Originalaufnahmen kann im Speicher des Rechners eine solche 3D-Szene aufgebaut werden. Mit bekannten Techniken der 3D-Grafikvisualisierung kann nun eine zweidimensionale perspektivische Ansicht er-

zeugt werden. Neben Schwenk, Neige, Dreh und Vergrößerungsfunktionen erlaubt dies auch eine Translation (also die Simulation einer axialen Bewegung durch das Rohr an andere Orte als denen der Originalaufnahmen).

Befindet sich die fiktive Kamera nun im Bereich einer nächsten Originalaufnahme, wird mit dieser Aufnahme eine neue 3D-Szene aufgebaut. Der Gültigkeitsbereich einer Szene entspricht also dem Abstand der diskreten Originalaufnahmezentren.

Um die zu berechnende Datenmenge (Anzahl der Bildpunkte) zu reduzieren, kann man auch in der aktuellen Szene aus der gewünschten fiktiven Kameraposition und deren Blickwinkel im Raum lediglich die Bildpunkt berechnen, die sich in dem gewünschten Ausschnitt (Region of Interest) der Bildebene B (der fiktiven Kamera) befinden. Aus den Bildpunktkoordinaten der Bildebene B errechnet man, mit Hilfe eines Projektionszentrums zuerst die korrespondierenden Bildpunktkoordinaten auf der Innenfläche der bekannten Rohrgeometrie und daraus die korrespondierenden Bildpunktkoordinaten in der Fisheyaufnahme und erhält somit den Farb- und Helligkeitswert des Bildpunktes auf der Bildebene B mit $P''(X_b, Y_b) = P(X_f, Y_f)$.

Die hier für notwendige Mathematik ist dem Fachmann bekannt (Trigonometrie und Geometrie des Raumes).

Der Erfindung liegt damit – bildhaft gesprochen - die Idee zugrunde, die von dem Fisheye-Objektiv erfassten Bilder ausgehend von dem Aufnahmeort auf die Innenfläche eines imaginären Rohres zu projizieren und dieses nach Umrechnung von einem beliebigen, fortschreitenden Ort in zentralperspektivischen Bilder zu betrachten.

Die Zeichnung dient zum besseren Verständnis der Erfindung.

Dabei zeigt:

- Fig. 1 eine schematische Darstellung der Errechnung der Zwischenbilder,
- Fig. 2 die Bildebene der fiktiven Kamera und
- Fig. 3 das Fisheyebild.

Die folgenden Daten sind in der Recheneinheit (Rechenprogramm) vorgegeben bzw. vorgegeben:

Das Rohrprofil und deren Maße (z.B. Kreis- mit DN, oder Eiprofil mit Abmessungen) Position der Fisheyes und Winkel ihrer optischen Achsen im Rohr,

Brennweite des Fisheyes und deren Abbildungsfunktion (F-Theta-Verzeichnung), Position, Brennweite, Schwenk-, Neige- und Drehwinkel der fiktiven Kamera.

In Fig. 1 sind zur Vereinfachung nur Strahlen und Koordinaten auf der Y-Z-Ebene beschrieben. Die Bildebene B der fiktiven Kamera ist nach oben geneigt (nicht gedreht und nicht verschwenkt). Die optischen Achsen der Fisheyes entsprechen der Rohrachse.

B = Bildebene der fiktiven Kamera

F = Brennweite der fiktiven Kamera (Abstand der Bildebene B (Projektionsebene) zum optischen Zentrum der fiktiven Kamera (Projektionszentrum))

α , θ = Einfallswinkel ins Fisheye, wobei θ der Winkel zur Z-Achse und α der Winkel, den die Projektion des Strahls auf die X,Y-Ebene mit der X-Achse bildet, ist.

(X_b, Y_b) = Bildpunktkoordinaten auf der Bildebene B

(X_r, Y_r, Z_r) = Bildpunktkoordinaten auf der Rohrwand

Es gilt $P''(X_b, Y_b) = P(X_f, Y_f)$

Die Bildpunktkoordinaten (X_f, Y_f) im F-Theta- Fisheyebild errechnet sich aus den Einfallswinkel θ und α mit:

$$Y_f = \sin(\alpha) * F_f * \theta \quad \text{und} \quad X_f = \cos(\alpha) * F_f * \theta,$$

wobei F_f = Brennweite des Fisheye-Objektivs.

In Fig. 1 gilt:

$$\alpha = \pi/2 \rightarrow X_f = 0 \text{ und } Y_f = F_f * \theta.$$

In Fig. 1 wird angenommen, dass an bestimmten Orten innerhalb des zu inspizierenden Rohres von einem Fisheye-Objektiv nach vorne weisende und von einem anderen Fisheye-Objektiv nach hinten weisende Aufnahmen gefertigt werden. Von einer fiktiven Kameraposition aus, die zwischen den Orten, an denen Originalaufnahmen gefertigt wurden, werden Szenen erfasst, die von den Orten, an denen Originalaufnahmen gefertigt wurden, ausgehend aufgebaut werden.

Ansprüche

1. Verfahren zum Inspizieren von Kanalrohren, bei dem mit einer mit einer Fish-eye-Linse versehenen Kamera an bestimmten Orten im Rohr aufgenommene, hemi- oder vollsphärische digitale Bilder unter Erzeugen von ein virtuelles Verschwenken erlaubenden, perspektivischen Bilder verrechnet werden, dadurch gekennzeichnet, dass bei bekannter Geometrie des abgebildeten Rohrs aus den an einem Ort genommenen Bilddaten die sich für an einem beliebigen benachbarten Ort (der gewünschten fiktiven Kameraposition) ergebende Zwischenbilder errechnet und dargestellt werden, indem die aufgenommenen Bilder rechnerisch auf die bekannte Rohrgeometrie projiziert und die sich daraus für den benachbarten Ort ergebenden perspektivischen Bilddaten errechnet werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zu jedem Bildpunkt des 2D-Fisheye-Bildes P' (X_f, Y_f) mit bekannter Abbildungsfunktion die Einfallswinkel (α, θ) der Kugelkoordinaten und daraus ein korrespondierender Bildpunkt im 3D-Raum P (X_r, Y_r, Z_r) auf der Rohroberfläche errechnet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass aus der gewünschten fiktiven Kameraposition und deren Blickwinkel im Raum die Bildpunkte, die sich in dem gewünschten Ausschnitt der Bildebene befinden, errechnet werden, indem aus dem Bildpunktkoordinaten (X_b, Y_b) der Bildebene B unter Annahme eines im Abstand F von der Bildebene B liegenden Projektionszentrums die korrespondierenden Bildpunktkoordinaten (X_r, Y_r, Z_r) auf die Innenfläche der bekannten Rohrgeometrie und die korrespondierenden Bildpunktkoordinaten (X_f, Y_f) des Fisheye-Bildes errechnet werden und so der Farb- und Helligkeitswert des Bildpunktes auf der Bildebene B mit P'' (X_b, Y_b) = P (X_f, Y_f) gewonnen wird.

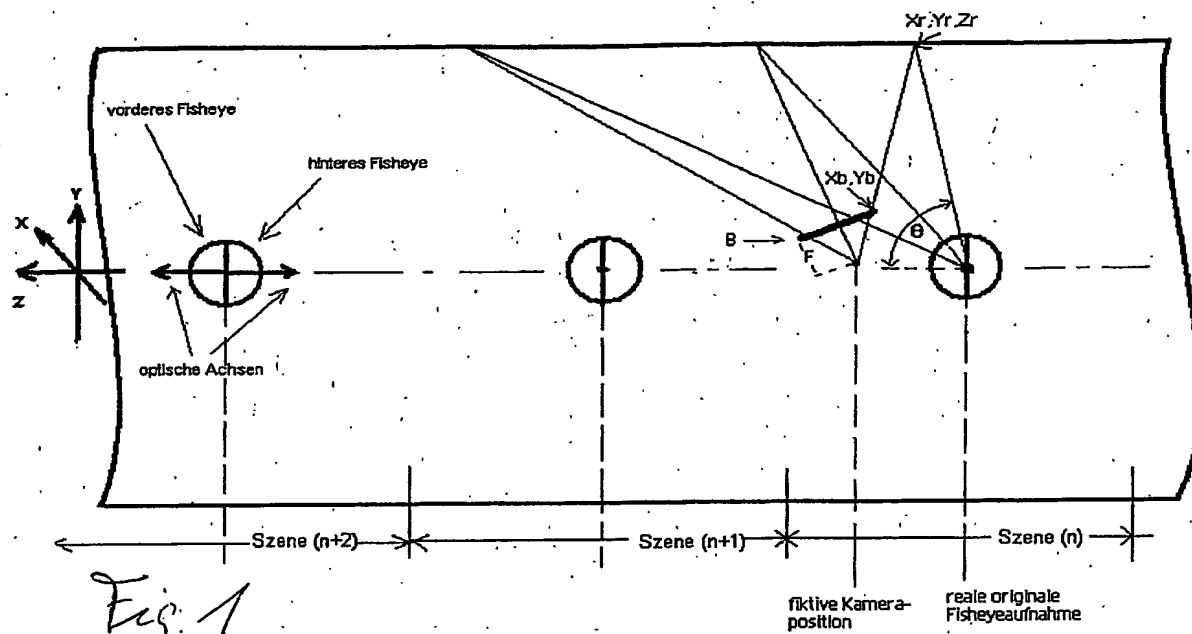


Fig. 1

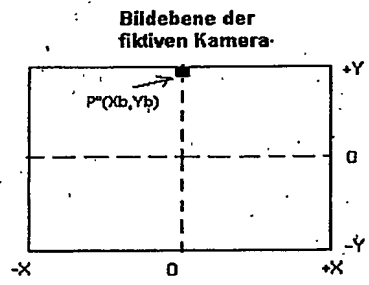


Fig. 2

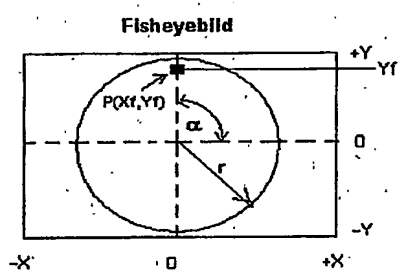


Fig. 3